MISURATORI DI TEMPERATURA

THERMO CHECK

Globalte propone THERMO CHECK, il nuovo prodotto per il controllo accessi con verifica della temperatura corporea e riconoscimento facciale anche in presenza di mascherina.

Le caratteristiche:

- controllo della temperatura corporea con avviso vocale;
- rilevazione della temperatura in meno di 1 secondo;
- possibilità di impostare una temperatura massima e di gestire l'apertura o la chiusura di tutti gli accessi (porte automatiche – tornelli – cancelli ecc…);
- verifica della presenza della mascherina di protezione;
- controllo biometrico tramite riconoscimento facciale per la gestione degli ingressi e uscite (opzionale);
- display da 8" ultra HD, altoparlante integrato, sensore infrarossi
- installazione presso normali ingressi, banconi, sale d'attesa o varchi automatici;
- software di gestione dei dispositivi fornito gratuitamente.

Modello a muro

COD: AVECMT0105

Modello con piantana in ferro

COD: AVECMT02

Piantana con staffa regolabile e allarmi visivi

COLORI : 05 01

Modello con staffa regolabile

COD: AVECMT03

COLORI : 05 01

ACCESSORI THERMO CHECK

COD: AVECTORN

Tornello da appoggio

Misure
Senza assi montate: 60 cm (larghezza) x 93 cm (altezza) x 29 cm (profondità)
Profondità, compresi gli assi: 76 cm
Larghezza, compresi gli assi: 79 cm
Alimentazione: Corrente 220 Vac (Alimentatore interno 12 Vac incluso)
Peso: 38 kg (circa)

COD: PLEXIVER01

Plexi verticale

75x10 cm con stampa logo e altro

COLORI: 05 01

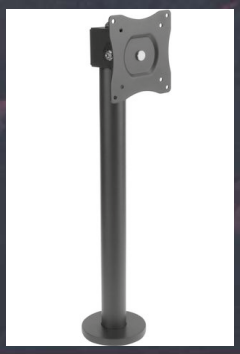

COD: AVECSFFM

Staffa di montaggio 510 mm

Altezza: 510 mm.
Diametro base: 100 mm.
Diametro del tubo di supporto: 45 mm.

COLORI: 05 01

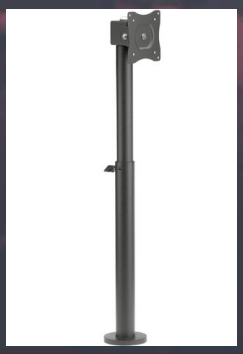

COD: AVECSFES

Staffa di montaggio estensibile 510-820 mm

Altezza regolabile: da 510 a 820 mm.
Diametro base: 100 mm.
Diametro del tubo di supporto: 45 mm

TELECHECK

Globalte propone TELE CHECK, la telecamera è dotata di due ottiche una per identificare il soggetto ed il volto e l'altra legge la temperatura corporea e segnala eventuali anomalie.
La misurazione avviene a distanza in modo da prendere precauzioni ed evitare contatti con persone che potrebbero essere infette.
Le telecamere sono anche dotate di uscite per abilitare dispositivi acustici e visivi.
L'installazione di queste telecamere è semplice, i dispositivi infatti possono essere montati su treppiede o a parete o a soffitto.
Queste termocamere sono in grado di rilevare temperature cutanee elevate e il loro scopo è finalizzato ad ottenere un rapido screening in aree pubbliche.
Consigliamo di utilizzare sempre queste termocamere in conformità alle leggi e alle normative locali.

THERMO CHECK 8”

Caratteristiche:

1. Telecamera infrarossi termica ad alta precisione incorporata-intervallo di rilevamento della temperatura (10 ℃ ~ 150 ℃)
2. Visualizzazione in tempo reale dell'OSD e della temperatura corporea
3. Allarme integrato
4. Riconoscimento facciale binoculare-rilevamento live a infrarossi-database di volti (fino a 50000 immagini)
5. Full IP66 (modello a muro)
6. Display Ultra HD da 8 pollici
7. Buona adattabilità ambientale, adattamento a scarsa luminosità e forte retroilluminazione e supporto dell'esposizione automatica del viso
8. Supporta il protocollo Wiegand, può guidare direttamente il controllo degli accessi e controllare porte automatiche, cancelli, tornelli ecc
9. Sensore di immagine a scansione progressiva da 1 / 2.8" da 2 milioni di pixel, eccellente illuminazione bassa

10. La risoluzione massima in uscita è 1920 × 1080 a 30 fps e la qualità dell'immagine è chiara e fluida

11. Super velocità di riconoscimento veloce, riconoscimento entro 300 millisecondi

PC	
Processore	Hisilicon Hi3516D V300 dual core, Cortex-A7, 1.0 TOP
Memoria	4GB
Storage	16 GB
Grafica	1920x1080 @ 30fps
Sistema operativo	Linux
Supporto di rete	Interfaccia RJ45 10/100 Base TE thernet
Formato immagine	JPG / BMP / GIF / TIFF / PNG
Formato video	RMVB, FLV, MPEG1 / 2/4, AVI, WMV, MOV, MP4, TS, ecc.
Formato audio	MP3, WMA, AAC, ecc.

SENSORI	
Sensore temperatura infrarossi	Range spettrale: 8 ~ 14um
	Range di termometria: - 10 ~ 150 ℃, Precisione : ± 0,3 ℃
	Potenza di risoluzione: 80 * 60
	Supporta la misurazione della temperatura globale e della temperatura regionale
	Allarme per temperatura limite
	Visualizzazione in tempo reale dell'OSD
	Angolo di campo: 33 °
	Distanza di riconoscimento: ≤ 50 cm
Camera	Pixel: 1 / 2.8 " Sensore di immagini a scansione progressiva da 2 milioni di pixel

	Lunghezza focale: 3,6 mm-Angolo di campo: 118 °
	Illuminazione minima: 0,005 Lux@F1.2 (colorMode); 0.001Lux@F1.2 (Blackandwhitemode)
	Gamma dinamica: ≥120 dB
	Rapporto segnale-rumore: ≥46 dB (AGCOFF)
	Database di riconoscimento facciale (supporta fino a 50000 immagini)
	Distanza di riconoscimento: 10 cm ~ 120 cm
	Modalità di esposizione: Modalità del programma (cancella l'intervallo dell'otturatore), modalità di scatto (1/51 / 20000s), supporto lento
	Velocità di riconoscimento super veloce, riconoscimento completo entro 300 ms
	Precisione della verifica del viso: 99%
	Capacità di memoria a faccia singola: non più di 180 KB
	Buona adattabilità ambientale, adattamento alla scarsa illuminazione e forte retroilluminazione e supporto dell'esposizione automatica del viso

SCHERMO LCD	
Dimensione dello schermo	8"
Risoluzione	800 * 1280
Proporzioni	10:16
Colore di supporto	16,7 milioni di colori
Luminosità	500 cd / m²
Tempo di risposta	25ms
Rapporto di contrasto	800: 1
Angolatura	85 ° / 85 ° / 85 ° / 85 ° (R / L / U / D)

INTERFACCE	
Rete	Un'interfaccia 10/100 Base TE thernet RJ45 * 1, supporta l'uscita display su PC
Energia	Ingresso 12V DC * 1
Wigon	Uscita interfaccia Wigan canale * 1
Cambia valore dell'interfaccia	Uscita relè * 1
HDMI	Opzionale per ordini di grandi quantità
USB	Opzionale per ordini di grandi quantità

Alimentazione elettrica	
Alimentazione esterna	CA 100-240 V.
Tensione di funzionamento	DC 12V 4A
Consumo di energia	≤15W

STRUTTURA	
Aspetto	Schermo piatto
Materiale	Lega di alluminio
Colore	Argento e nero
Grado IP	FULL IP66 (modello a muro) Si consiglia di non esporre il prodotto a luce diretta o vento al fine di garantire una maggior accuratezza della misurazione.

AMBIENTE OPERATIVO	
Temperatura di operatività	Da - 20 °C a 60 °C
Temperatura di conservazione	Da - 30 °C a 70 °C
Umidità relativa	20% -95% (senza condensa)

Resistenza alle vibrazioni	Ampiezza 5-19Hz / 1.0mm, accelerazione 19-200Hz / 1.0g
Resistenza all'impatto	Accelerazione di 10 g, periodo di 11 ms
Anti-interferenza	EMI / EMC

ALTRO	
Accessori	Alimentatore Supporto per montaggio a muro (modello AVECMT01) Struttura colonna+staffa regolabile in altezza 141-171 cm (modello a colonna AVECMT02) Staffa regolabile in altezza 51-81 cm (modello con staffa AVECMT03) Manuale d'istruzioni
Personalizzazioni	Dispenser gel automatico o manuale Lettore di RFID Lettore di codici a barre
Certificazioni	CE (LVD e EMC)-RoHS-FCC
Garanzia	1 anno di garanzia

TERMOMETRO SMART

"SMART" Il misuratore di temperatura corporea con una tecnologia d'avanguardia per una misurazione veloce e affidabile; dispone di un ampio display e di speaker integrato; presenta inoltre anche un allarme in caso di rilevamento febbre.

MONTAGGIO A PIANTANA O A MURO: Termometro per misurare la febbre senza contatto, garantisce la misurazione della temperatura avvicinando il solo palmo della mano; indicato per misurare la temperatura dei dipendenti aziendali, clienti, studenti, bambini, ecc.

Materiali, costruzione e design sono estremamente curati e di buona qualità, assicurano affidabilità attra-verso una elevata precisione, con una tolleranza di max 0.2 °C.

Alimentazione: con batteria al litio o con alimentatore 5VDC da 2.1A

N. B. Non è un dispositivo medico. In caso di dubbi o di misurazioni anormali contattare personale medico.

Tasca antiriflesso A4 "Misura la temperatura"

Termometro SMART

Piantana VP2